

MDE/MDG18MN

QUALIDADE COMERCIAL (SEMI-INDUSTRIAL)
CAPACIDADE 10,5KG



LENDÁRIA CONFIANÇA MAYTAG

Maximizando o seu investimento em equipamentos por mais de meio século.



OUTRAS VANTAGENS:

- Capacidade extra larga 210 litros
- Controles simples de fácil manuseio
- Potente sistema Airflow Dries seca com rapidez economizando tempo
- Porta extra grande permite carga e descarga fácil

PARA SUA OPERAÇÃO:

- Tecnologia TurboVent proporciona uma secagem melhor e mais rápida quando há tubos de exaustão compridos
- Advanced Computer Tracsão controles de fácil manuseio
- Maytag Connect 360™ Wireless AuditSystem—Optional
- Filtro de fiapos de metal de grande capacidade
- Acesso frontal para facilitar a manutenção
- Porta reversível

FABRICADAS PARA DURAR:

- Suspensão de quatro rolos com rolamentos de lubrificação permanente
- 1 ano de garantia limitada com todas as peças cobertas.

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN **DEPEND** ON.

SECAGEM MAIS RÁPIDA COM A
TECNOLOGIA TURBOVENT

www.danvic.com
E-mail: e-mail@danvic.com
Tel: (+55)(11)3647-9700/Fax (+55)(11)3647-9980





NOSSO COMPROMISSO QUALIDADE E DURABILIDADE

Na Maytag, acreditamos que os bens duráveis devem permanecer como tal. Por isso que cada produto Maytag® é construído de materiais da mais alta qualidade e com o máximo de precisão. É também por isso que nós damos suporte aos nossos equipamentos, com serviço contínuo e apoio de nossos profissionais. Simplificando, quando você escolhe a Maytag®, você garante a sua paz de espírito.




MDE/MDG18MN SECADORA DE SUPER CAPACIDADE MAYTAG COMERCIAL

SECADORA COMERCIAL DE SUPER CAPACIDADE MECÂNICA SEM FICHEIRO

ESPECIFICAÇÕES DA SECADOR	
CAPACIDADE	10,5kg
MOTOR	
Monofásico, proteção térmica contra sobrecarga e auto-reset	Sim
HP - kW	0.33(0.25)
VELOCIDADE	50
CAPACIDADE	
Litros	210 Litros
FLUXO DE AR	
Modelos a gás - m3/min	6.5
Modelos elétricos - m3/min	6.1
REQUISITOS ELÉTRICOS	
Modelo MDE - voltage/Hz	220-240/60
Modelo MDG - voltage/Hz	110-120/60
DISJUNTOR/FUSÍVEL - REQUISITOS MÍNIMOS	
Modelo MDE - amps	30
Modelo MDG - amps	15
REQUISITOS ELÉTRICOS—WATTS	
MDE - consumo - Watts	5,600
CONSUMO DE GÁS	
Modelo MDG - gás natural - m3/hr	0.76
Modelo MDG - gás GLP - kg/hr	0.55
ENTRADA DE GÁS	
Modelo MDG	3/8N.P.T.
DIÂMETRO DO DUTO DE EXAUSTÃO	
Polegadas	4
IGNIÇÃO DO QUEIMADOR	
Modelo MDG	Sim
REGULADOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO	
Modelo MDG	Sim
NIVELAMENTO AJUSTÁVEL	Sim
PESO APROXIMADO	
Embalado - kg	69.8Kg
Desembalado - kg	63.5Kg
DIMENSÕES	
Altura - mm	1,099
Largura - mm	686
Profundidade - mm	743
GARANTIA	1 Ano Limitada

* Média baseada em testes DOE J1 com ciclos de predefinidos de fábrica. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1 ANO DE GARANTIA LIMITADA TODAS AS PEÇAS COBERTAS

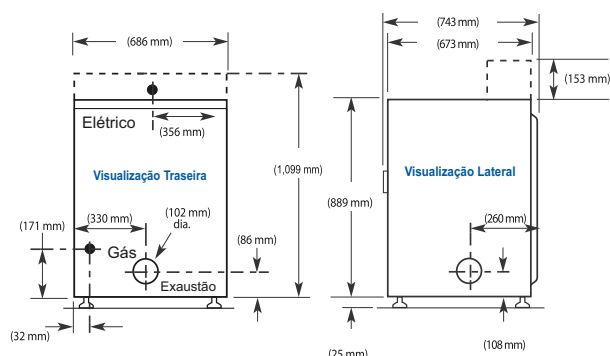

Comprimento máximo do duto de exaustão Por número de cotovelos

Número de cotovelos 90°



Ventilação com metal rígido

	Capa box e estilo persiana	Capa estilo angular
0	(41.2m)	(39.3m)
1	(38.1m)	(36.3m)
2	(35.1m)	(33.2m)
3	(32.3m)	(30.5m)
4	(29.9m)	(28.0m)

Ventilação com metal flexível

	Capa box e estilo persiana	Capa estilo angular
0	(23.2m)	(18.9m)
1	(21.6m)	(17.4m)
2	(20.4m)	(16.2m)
3	(19.8m)	(15.6m)
4	(19.2m)	(14.9m)



Distribuído por :



Equipamentos Danvic Ltda
Rua Sales Junior 482-M, São Paulo, Brasil 05083-070
Tel.: (+55)(11)3647-9700/Fax (+55)(11)3647-9980
E-Mail: e-mail@danvic.com
Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 as 18:00 horas