

MDE/MDG25PR

QUALIDADE COMERCIAL (SEMI-INDUSTRIAL)
SECADORA CAPACIDADE 10,5KG



LENDÁRIA CONFIANÇA MAYTAG

Maximizando o seu investimento em equipamentos por mais de meio século.



CONTROLES POR MICROPROCESSADOR

Maytag® Computer Trac® são controles fáceis de programar e operar.

OUTRAS VANTAGENS:

- Cesto com grande capacidade de volume: Secadora 190 litros.
- Fácil de selecionar as fórmulas/Cycle One-Touch(Um Toque).
- Obedecem as normas para pessoas com deficiência.
- Maior fluxo de ar para secar a roupa com mais cuidado.
- Paineis que exibem o tempo restante de secagem.

PARA SUA OPERAÇÃO:

Tecnologia TurboVent proporciona uma secagem melhor e mais rápida quando há tubos de exaustão compridos

- Opção Super Ciclo, aumenta sua receita.
- Porta reversível.
- Advanced Computer Trac são controles de fácil manuseio

FABRICADAS PARA DURAR:

- Suspensão de quatro rolos com rolamentos de lubrificação permanente
- 1 ano de garantia limitada com todas as peças cobertas.



LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN *DEPEND* ON.

**SECAGEM MAIS RÁPIDA COM A
TECNOLOGIA TURBOVENT**

www.danvic.com
E-mail: e-mail@danvic.com
Tel: (+55)(11)3647-9700/Fax (+55)(11)3647-9980





NOSSO COMPROMISSO QUALIDADE E DURABILIDADE

Na Maytag, acreditamos que os bens duráveis devem permanecer como tal. Por isso que cada produto Maytag® é construído de materiais da mais alta qualidade e com o máximo de precisão. É também por isso que nós damos suporte aos nossos equipamentos, com serviço contínuo e apoio de nossos profissionais. Simplificando, quando você escolhe a Maytag®, você garante a sua paz de espírito.



MDE/MDG25PR SECADORA DE SUPER CAPACIDADE MAYTAG COMERCIAL


SECADORA COMERCIAL DE SUPER CAPACIDADE

CONTROLES POR MICROPROCESSADOR

ESPECIFICAÇÕES DA SECADORA	
CAPACIDADE	10,5kg
MOTOR	
Monofásico, proteção térmica contra sobrecarga e auto-reset	Sim
HP - kW	0.33(0.25)
VELOCIDADE	50
VOLUME DO CESTO	
Litros	190 Litros
FLUXO DE AR	
Modelos a gás - m3/min	6.5
Modelos elétricos - m3/min	6.1
REQUISITOS ELÉTRICOS	
Modelo MDE - voltage/Hz	220-240/60
Modelo MDG - voltage/Hz	110-120/60
DISJUNTOR/FUSÍVEL - REQUISITOS MÍNIMOS	
Modelo MDE - amps	30
Modelo MDG - amps	15
REQUISITOS ELÉTRICOS—WATTS	
MDE - consumo - Watts	5,600
CONSUMO DE GÁS	
Modelo MDG - gás natural - m3/hr	0.76
Modelo MDG - gás GLP - kg/hr	0.55
ENTRADA DE GÁS	
Modelo MDG	3/8N.P.T.
DIÂMETRO DO DUTO DE EXAUSTÃO	
Polegadas	100
IGNIÇÃO DO QUEIMADOR	
Modelo MDG	Sim
REGULADOR DE PRESSÃO AUTOMÁTICO	
Modelo MDG	Sim
NIVELAMENTO AJUSTÁVEL	Sim
PESO APROXIMADO	
Embalado - kg	67Kg
Desembalado - kg	62.Kg
DIMENSÕES	
Largura - mm	686
Profundidade - mm	737
Altura - mm	997
GARANTIA	1 Ano Limitada

Usar um duto em alumínio rígido ou aço galvanizado. Nunca use um duto de plástico, metalóide.
Veja instruções específicas para a instalação adequada. Devido a melhoria contínua de produtos, Maytag se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

**1 ANO DE GARANTIA LIMITADA
TODAS AS PEÇAS COBERTAS**

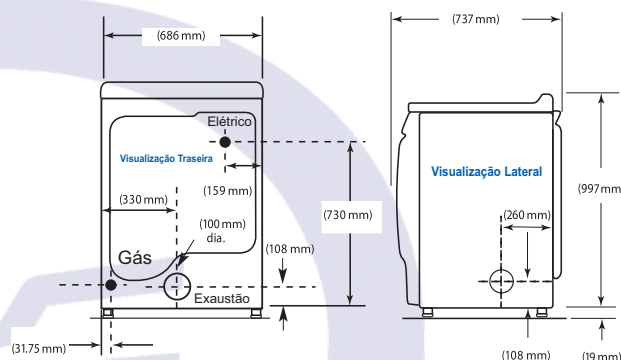

**Comprimento máximo do duto de exaustão
Por número de cotovelos**

Número de cotovelos 90°



Ventilação com metal rígido

	Capa box e estilo persiana	Capa estilo angular
0	(41.2m)	(39.3m)
1	(38.1m)	(36.3m)
2	(35.1m)	(33.2m)
3	(32.3m)	(30.5m)
4	(29.9m)	(28.0m)

Ventilação com metal flexível

	Capa box e estilo persiana	Capa estilo angular
0	(23.2m)	(18.9m)
1	(21.6m)	(17.4m)
2	(20.4m)	(16.2m)
3	(19.8m)	(15.6m)
4	(19.2m)	(14.9m)



NEW YORK CITY
N.E.A.



BEAB
Approved

Distribuído por :



Equipamentos Danvic Ltda
Rua Sales Junior 482-M, São Paulo, Brasil 05083-070
Tel.: (+55)(11)3647-9700/Fax (+55)(11)3647-9980
E-Mail: e-mail@danvic.com
Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 as 18:00 horas